
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI TORINO

# PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LE OPERE DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E SOSTITUZIONE INFISSI A SERVIZIO DEI PIANI 2°, 3° E 4° DEL FABBRICATO SEDE DEI GRUPPI CONSILIARI DEL CRP SITO IN VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 35

| PROT. - | SCALA: VARIE | FILE: - | DATA: 12/2021 | AGG. 00 |
|---|---|---|---|---|

OGGETTO: FASI DI CANTIERIZZAZIONE




ing. Alessandro Manzone
Via Boggio, 79 - 10138 TORINO
Tel./fax: 011-3822214
Cell.: 339-8154262
e-mail: info@amingegneria.com
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino n. 13481


| VISTI: | COMMITTENTE: | CANT |
|---|---|---|
| | CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE<br>Via Alfieri, 15<br>10121 Torino | |

N.B.: la tavola rappresenta una individuazione schematica delle fasi di lavoro finalizzata alla definizione del programma generale dei lavori al fine di consentire all'appaltatore di disporre di un idoneo strumento di conoscenza per l'organizzazione generale del lavoro e la formulazione della propria offerta.
La tavola non rappresenta un elaborato progettuale di sicurezza dei cantieri ai sensi del 81/08 e s.m.i..
Le tavole di cantierizzazione finalizzate all'analisi e prevenzione dei rischi sono quelle allegate al piano di sicurezza.

Area dove verrà posizionata su Via Lascaris l'area di cantiere fissa e la baracca di cantiere





Area dove verrà posizionata su Via Lascaris l'area di cantiere fissa e tipologia adeguata di recinzione






N.B.: per evitare interferenze fra i fruitori dello stabile e i lavoratori, i primi dovranno sempre accedere dal vano scala condominiale (scale o ascensore), i secondi dovranno sempre accedere all'area di cantiere utilizzando l'ascensore di cantiere.


N.B.: saranno organizzate riunioni di coordinamento con l'RSPP del Consiglio Regionale e della associazioni politiche, così da discutere i dettagli delle possibili interferenze.

N.B.: ogni volta che si sostituiscono i seramenti, ci si deve assicurare che la zona sottostante sia recintata con reti tipo defim con perimetro invalicabile e che l'accesso sia vietato ai non addetti ai lavori, con apposita cartellonistica di divieto di accesso e pericolo di caduta materiali dall'alto.
Le reti tipo defim dovranno avere piede zavorrato e, se necessario, dovranno essere ancorate con altre modalità.

PIANO TIPO - infissi su Via San Francesco D'Assisi

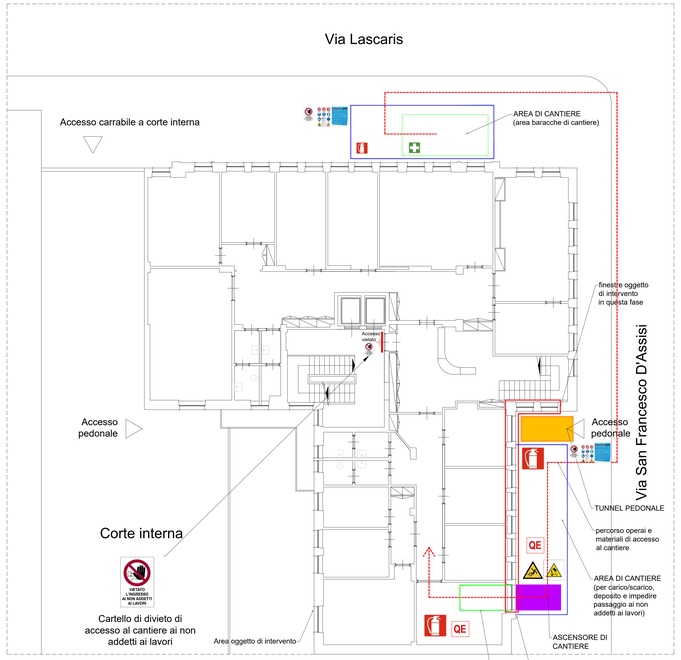


PIANO TIPO - infissi su corte interna

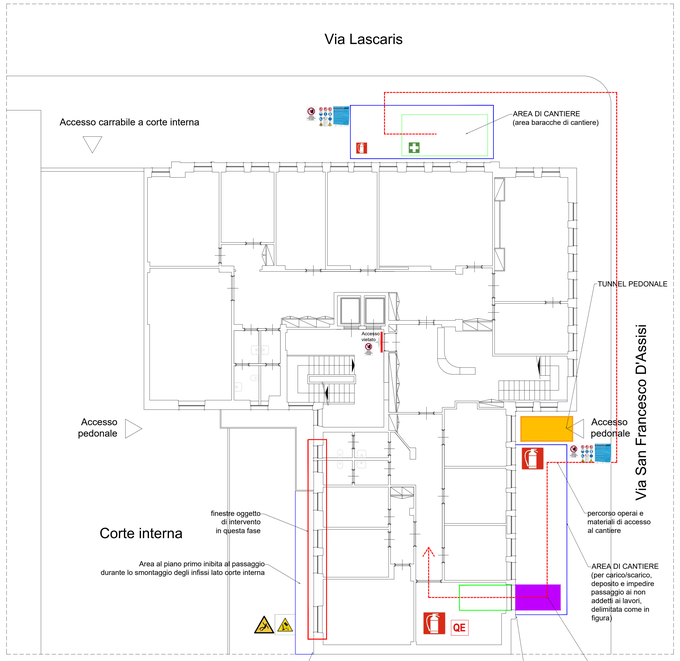


Tipologia di tunnel di cantiere da posizionare all'ingresso dell'edificio per limitare il rischio di caduta materiali dall'alto



Area dove verrà posizionata su Via San Francesco D'Assisi l'area di cantiere e tipologia adeguata di recinzione





Spazio e finestra di riferimento dove verrà posizionato l'ascensore di cantiere





Andatoia per accedere da ascensore di cantiere a area di cantiere





Area al piano primo inibita al passaggio durante la fase di sostituzione degli infissi su corte interna





PIANO TIPO - infissi su Via Lascaris

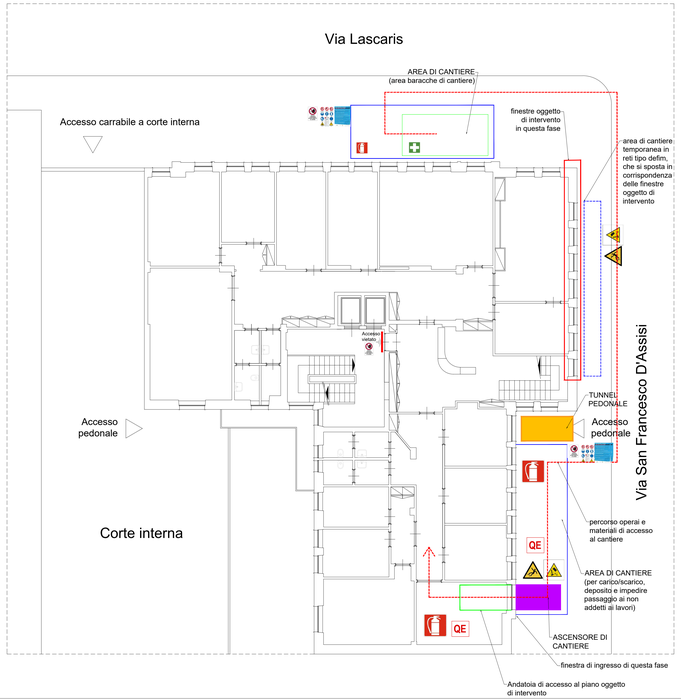

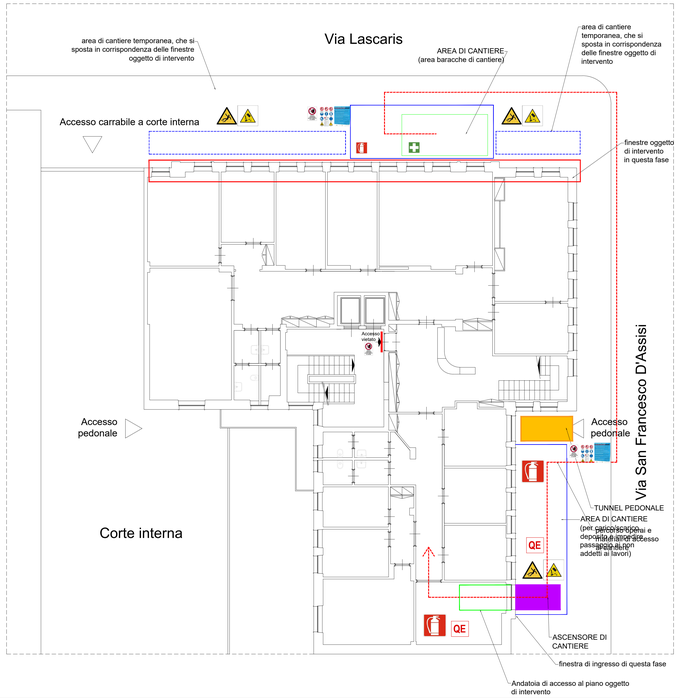
Spazio e finestra di riferimento dove verrà posizionato l'ascensore di cantiere





Area dove verrà posizionata su Via San Francesco D'Assisi l'area di cantiere e tipologia adeguata di recinzione





Andatoia per accedere da ascensore di cantiere a area di cantiere



Le aree temporanee su Via San Francesco D'Assisi e Via Lascaris saranno recintate con reti tipo "defim" come quella indicata in figura

